


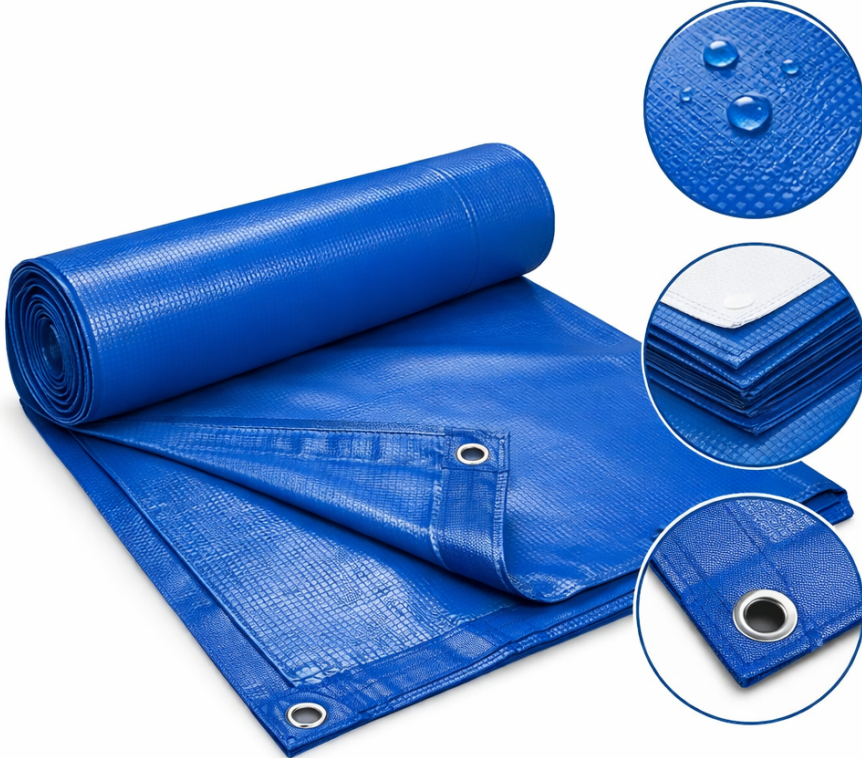

## ANA MATERYALLER

**MATERYAL** Her 100 cm'de 4 tarafta alüminyum delikli, her iki tarafı LDPE kaplamalı lamine edilmiş dokuma HDPE siyah elyaf kumaş

**UV DİRENCİ** Maks. 1500 UV'ye maruz kaldıktan sonra mekanik mukavemette %5 kayıp

**SICAKLIK DİRENCİ** -20 ila 80°C

**ÇEKİLME DAYANIMI** Min. Çözüğü ve atkıda 600 N (BS 2576, 50 mm kavrama testi veya eşdeğeri)

**YIRTILMA DAYANIMI** Min. ISO 4674'e göre çözgü ve atkıda

**100 RENK** Her iki tarafı beyaz IN Opaklığı sağlamak için içteki siyah lifler

**LOGO BASKI** Müşteri isteğine göre

## BOYUTLAR

**UZUNLUK x GENİŞLİK** 4 x 5 m  $\pm$  %1

**AĞIRLIK** 200 g/m<sup>2</sup>  $\pm$  20 g (yaklaşık 3,8 kg / adet)

## PAKETLEME

**PAKETLEME ÜNİTESİ** (P.U.) Balya

**Adet** P.U. 5 parça

**BOYUTLAR:** 75 x 55 x 12 cm

**ÖLÇÜMLER AĞIRLIK:** 19 kg

**HACİM:** 0,050 m<sup>3</sup>

**PALET MİKTARI** CRI paleti başına 20 balya

**ÖLÇÜLER:** 115 x 75 x 115 cm

**PALET ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK:** 429 kg HACİM: 0,992 m<sup>3</sup>

## LOADING

20 FT DC BAŞINA 3000 adet paletsiz I 3000 adet paletli

40FT DC BAŞINA 6000 adet paletsiz I 6000 adet paletli

40FT HC BAŞINA 6300 adet paletsiz I 6000 adet paletli